
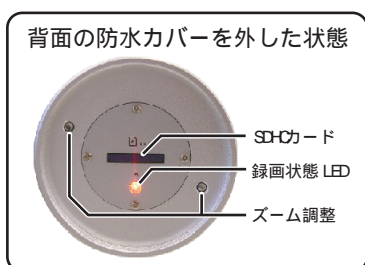
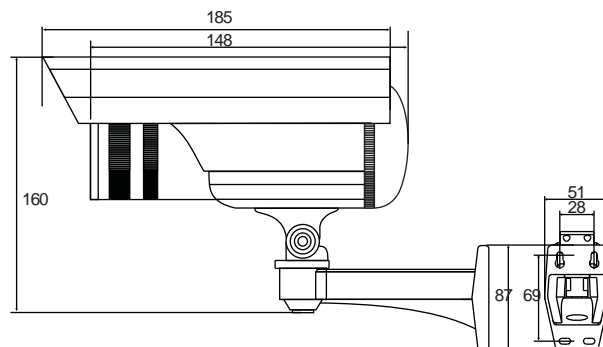



# レコーダー内蔵防水暗視カメラ PCC-613

週間～10日録画可能&自動上書機能

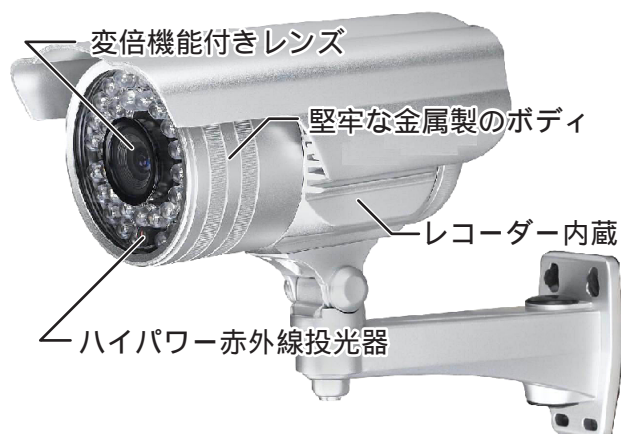

- \* 広い視野の撮影に適するワイドレンズを搭載した標準レンズモデルの他に、今回新登場の望遠レンズ搭載モデルが新たに登場しました（受注生産品）
- \* 望遠レンズ搭載モデルは撮影エリアが狭くなりますが、被写体を拡大して撮影ができます
- \* 上記の撮影サンプル写真の撮影設定 解像度：VGA フレームレート：15fps 画質：HIGH（写真右の車のナンバー迄の距離は約13m程度です）
- \* 標準レンズモデルと望遠レンズモデルもカメラの外観は同じです

## 特徴

- \* 高性能な暗視カメラとデジタルレコーダーが一体になりました
- \* ハイパワー赤外線投光器を内蔵（投光距離：最大約25m）して昼夜の撮影が可能（夜間はモノクロ画像）
- \* 設置時に希望の視野角に撮影範囲を調整可能な変倍機能付きレンズを搭載
- \* 標準レンズモデルの他に望遠レンズ（変倍）搭載モデルも新登場
- \* カメラ本体は防水仕様なので雨に濡れる場所にも設置が可能
- \* SDカード（最大32GB）（別売）をカメラ内部に挿入して連続録画します
- \* 約1週間～10日程度の録画データを保存可能（VGA画質（640\*480）, 毎秒5コマ設定の場合の目安）（32GBカード使用時）
- \* カードの容量を使い切ると自動で上書きして録画を継続します
- \* 再生の際はカードを取り出してパソコンで再生します（専用の再生ソフトは不要）
- \* ビデオ出力（BNC端子）付きなので同軸ケーブルで配線すれば離れた場所の外部TVモニター（別売）でリアルタイムの監視が可能（ケーブル別売）
- \* カメラに触れずに設定変更が出来るワイヤレスリモコン付き
- \* 電源ACアダプター付属 \* 壁面取付台座付き

## 仕様

型式	PCC-613
撮像素子	41万画素カラーCCD
レンズ焦点距離	4.9mm(標準モデル) 9.22mm(望遠モデル)
モニター出力	1系統 .NTSC, 1Vp-p
動画記録サイズ	720*480/640*480/320*240
録画方法	連続録画
上書き	有効/無効
フレームレート	5/15/30fps
画質	High/medium/Low
動画ファイル形式	ASFファイル
記録メディア	SD/SDカード (32GB迄)
最低照度	0 Lux (IR ON時)
赤外線投光距離	最長約25m
防水性	防雨タイプ
使用環境	摂氏45°、湿度80%以下
電源	DC12V(専用ACアダプター同梱)
消費電力	最大約12W
寸法(カメラ部のみ)	W101xH95xD185mm

録画可能時間の目安（32GBカードの場合）

5fps	7～10日間
15fps	4～6日間
30fps	2～3日間

発売元



- \* 上記は解像度：VGA 画質：NORMALの場合の目安です
- \* 解像度設定がD1の場合は上記の約8割、QVGAの場合は約4倍になります
- \* 画質設定がHIGHの場合は上記の約70%、LOWの場合は約110%となります